

GAMME ADDITIFS FAP EOLYS®

Destinés aux véhicules équipés de la technologie FAP PSA, les additifs EOLYS® diminuent la température de combustion des particules et facilitent la régénération des FAP. Chaque génération d'additif est spécifiquement conçue pour un type de motorisation.

Nouveau dans la gamme :



EOLYS EXTEND®

Produit OE
Kits complets



Chaque kit comprend :

1 Bidon d'additif, 1 bidon vide pour trop plein et recyclage, 1 kit de remplissage

La gamme Eolys® est constituée de 4 générations :

EOLYS® DPX42

EOLYS® 176

EOLYS® POWERFLEX

EOLYS EXTEND®



Service Clients : 0 825 887 827 Service Technique : 0 825 825 626

Fax : 0 825 005 988

www.bosal.com

AFFECTATIONS

AFFECTATIONS PAR N° OPR :

Chaque génération d'additif est spécifiquement formulée pour un type de motorisation.

DPX 42	OPR ->I 9491
	Incompatible avec l'Eolys 176, l'Eolys Powerflex ou l'Infineum F7995
176	OPR I -> 9492 jusqu'à OPR 12075, 12151 ou 12165
	Incompatible avec l'Eolys DPX42 ou l'Eolys Powerflex
	Ne pas mélanger avec l'Infineum F7995 à partir de l'OPR 12076
	Pour ces n° OPR, il est miscible avec les véhicules précédemment remplis avec l'Infineum F7995.
POWERFLEX	OPR I-> 12152 ou 12166
	Incompatible avec l'Eolys DPX42, l'Eolys 176 ou l'Infineum F7995.
EXTEND	OPR I-> 12076
	Citroën : (C5 II (X7), C6, Peugeot : (508,607 restylée, 407)
	Incompatible avec l'Eolys DPX42 ou l'Eolys Powerflex
	Spécifique pour les véhicules diesel équipés de FAP à partir de l'OPR 12076 Pour ces n° OPR, il est miscible avec les véhicules précédemment remplis avec l'Infineum F7995.

Kits à usage unique :

Jeter le kit après utilisation pour éviter toute pollution du système d'additivation.

Il est recommandé de faire un contrôle du niveau d'additif à partir de 80 000 KM.

AFFECTATIONS, CROSS OE, COMPATIBILITES :

Désignation BOSAL cross OE :		
Désignation	Réf. BOSAL	Réf. OE
DPX42 1L	258975	9736 65
DPX 42 4,5L	258972	9979 95
EOLYS 176 1L	258976	1623961380
EOLYS 176 3L	258971	1623961480
POWERFLEX 1L	258977	9736 A0
POWERFLEX 3L	258978	9736A1
EXTEND 1L	258968	1623961580
EXTEND 3L	258969	1623961680

Identification / N°OPR / références Bosal :					
Désignation	N° OPR	1 litre	3 litres	1 litre	3 litres
DPX42	OPR ->I 9491	258975	258972*	9736 65	9979 95*
EOLYS 176	OPR I -> 9492 jusqu'à OPR 12075, 12151 ou 12165	258976	258971	1623961380	1623961480
POWERFLEX	OPR I-> 12152 ou 12166	258977	258978	9736 A0	9736A1
EXTEND	OPR I-> 12076 *	258968	258969	1623961580	1623961680
*Citroën : (C5 II (X7), C6, Peugeot : (508,607 restylée, 407)		*DPX42 4,5 L			

Compatibilités :					
Désignation	DPX42	EOLYS 176	POWERFLEX	INFINEUM	EXTEND
DPX42	OUI	NON	NON	NON	NON
EOLYS 176	NON	OUI	NON	OUI (1)	NON
POWERFLEX	NON	NON	OUI	NON	NON
INFINEUM	NON	OUI (2)	NON	OUI	OUI (3)
EXTEND	NON	NON	NON	OUI (4)	OUI

IMPERATIF :

**Ne pas tenir compte uniquement de la couleur de l'encliquetage pour le choix de l'additif
Contrôler l'OPR concerné avant tout mélange de génération**

(1);(2) : Ne pas mélanger avec l'Infineum F7995 à partir de l'OPR 12076


(3);(4) : OPR I-> 12076 Citroën : (C5 II (X7), C6, Peugeot : (508,607 restylée, 407)

CATALOGUE :


MODELE	I-> OPR	->I OPR	ANNEE	COULEUR DU RACCORD ENLIQUETABLE	REF BOSAL	CONDITIONNEMENT	NOM
				(ATTENTION: cette couleur n'est pas suffisante pour déterminer l'additif recommandé)			
C5		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
C5		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
C8		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
C8		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
C5	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C5	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C5 II (X7)	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C5 II (X7)	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C6	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C6	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C8	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C8	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
JUMPY III	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
JUMPY III	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
XSARA PICASSO	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
XSARA PICASSO	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C4	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C4	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C4 II (B7)	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C4 II (B7)	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C4 PICASSO I	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
C4 PICASSO I	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
C5 II (X7)	12076		12/2009-	VERT	258-969	3L	EOLYS EXTEND
C5 II (X7)	12076		12/2009-	VERT	258-968	1L	EOLYS EXTEND
C6	12076		12/2009-	VERT	258-969	3L	EOLYS EXTEND
C6	12076		12/2009-	VERT	258-968	1L	EOLYS EXTEND
C8	12152		02/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
C8	12152		02/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX
JUMPY III	12152		02/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
JUMPY III	12152		02/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX
Véhicules tous types sauf : C5 II (X7) et C6	12166		03/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
Véhicules tous types sauf : C5 II (X7) et C6	12166		03/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX
307		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
307		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
406		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
406		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
607		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
607		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
807		09491	->I 11/2002	BLANC	258-972	4,5L	DPX42
807		09491	->I 11/2002	BLANC	258-975	1L	DPX42
406	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
406	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
607	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
607	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
407	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
407	09492	12075	11/2002-11/2009	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
807	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
807	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
EXPERT III	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
EXPERT III	09492	12151	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
206	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
206	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
307	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
307	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
308	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
308	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
RCZ	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
RCZ	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
3008	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
3008	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
5008	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-971	3L	EOLYS 176
5008	09492	12165	11/2002-02/2010	VERT ou BLANC	258-976	1L	EOLYS 176
508	12076		12/2009-	VERT	258-969	3L	EOLYS EXTEND
508	12076		12/2009-	VERT	258-968	1L	EOLYS EXTEND
607	12076		12/2009-	VERT	258-969	3L	EOLYS EXTEND
607	12076		12/2009-	VERT	258-968	1L	EOLYS EXTEND
407	12076		12/2009-	VERT	258-969	3L	EOLYS EXTEND
407	12076		12/2009-	VERT	258-968	1L	EOLYS EXTEND
807	12152		02/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
807	12152		02/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX
EXPERT III	12152		02/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
EXPERT III	12152		02/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX
Véhicules tous types sauf : 508, 607 et 407	12166		03/2010-	BLEU	258-978	3L	EOLYS POWERFLEX
Véhicules tous types sauf : 508, 607 et 407	12166		03/2010-	BLEU	258-977	1L	EOLYS POWERFLEX

MODE D'EMPLOI :


REPLISSAGE DU RESERVOIR D'ADDITIF

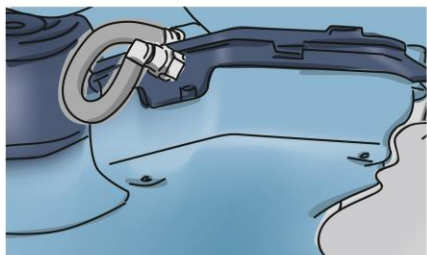


1- Allez sous le véhicule et contrôlez si le véhicule est équipé d'un réservoir d'additif rigide ou d'une poche souple. (en cas de poche souple, il est impératif de passer par le réseau constructeur pour sa fourniture)

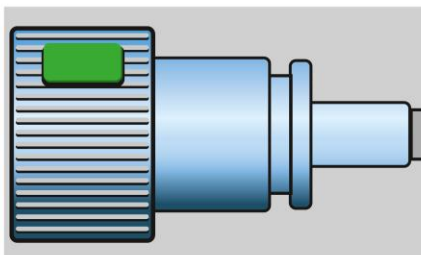

2- Vérifiez la couleur de l'index : Ni vert, ni bleu (souvent blanc) utilisez le DPX42 (258-972 en 4.5L ou 258-975 en 1L). Encliquetage Vert Eolys 176 (258-971 en 3L ou 258-976 en 1L). Encliquetage bleu Powerflex (258-977 en 1L ou 258-978 en 3L).

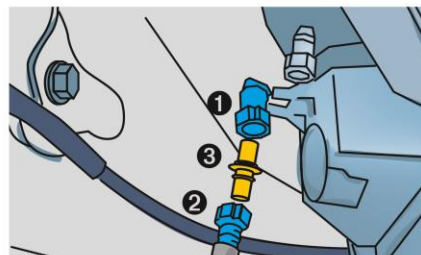

ATTENTION : Dans le cas où il y a inversion d'additif, le filtre se colmate. Utiliser exclusivement ces additifs, seuls produits homologués. N'utiliser que de l'additif propre (risque de grippage de l'injecteur d'additivation).
3- Encliqueter le tuyau de remplissage du réservoir d'additif (1)
4- Le tuyau de remplissage encliquetable (2) à l'aide de l'adaptateur fourni (3)

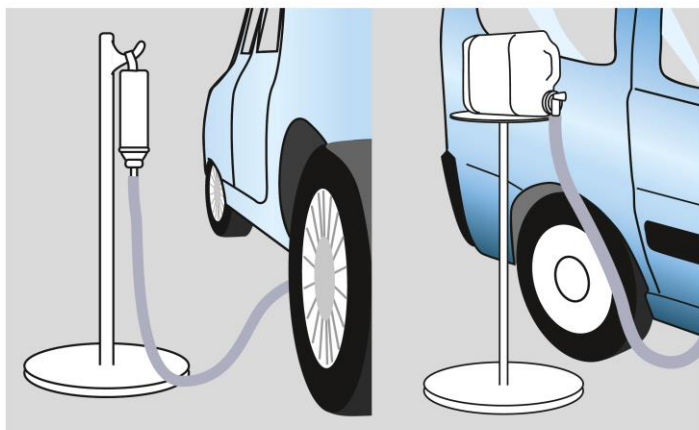

5- Placer le bidon d'additif à un niveau supérieur à celui du réservoir d'additif (remplissage par gravité). Accoupler le bidon d'additif à l'aide de l'adaptateur et du tuyau avec robinet du kit de remplissage. Percer le bidon d'additif. Brancher le tube de trop plein et utiliser le bidon de 1L (produit usé) pour récupérer le produit en fin de remplissage.
6- Après le remplissage du réservoir, procéder aux opérations inverses
7- Réinitialiser le ou les calculateurs d'additivation ou moteur à l'aide de l'outil de diagnostic.



Contrôle du niveau d'additif

À partir de :

80 000 KM

Les kits sont à usage unique
(risque de contamination du système d'injection)

Besoin d'aide, un doute, contactez notre service technique :
Tél. : 0825 825 626

RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEUR :

REPLISSAGE : RÉSERVOIR D'ADDITIF

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté ⓘ .

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (H.D.I) ⓘ .

IMPERATIF : Pour toutes interventions sur le circuit d'additif, porter des lunettes de protection et des gants résistants aux hydrocarbures.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté liées au filtre à particules ⓘ .

1. Élimination - recyclage

Les emballages vides ainsi que les canalisations du kit (qui sont des déchets industriels spéciaux) seront stockés dans le conteneur des emballages souillés.

Les bidons entamés (qui ne devront jamais être réutilisés) ainsi que les bidons de trop plein seront soigneusement refermés et stockés dans un conteneur spécifique en attente de leur enlèvement par un prestataire assurant l'élimination/recyclage.

Le kit de remplissage, les bidons entamés et les bidons vides ne devront en aucun cas être réutilisés.

Tout récipient entamé devra être recyclé au même titre que les raccords ayant servi à l'opération de remplissage.

2. Descriptif du kit de remplissage

1 Bidon de produit EOLYS 176 (Conditionnement : En 1 ou 3 litre(s)).

1 Tuyau de remplissage avec encliquetable (Avec robinet d'arrêt pour le conditionnement 3 litre(s)).

1 Nécessaire de suspension du bidon de produit (Conditionnement pour 1 litre(s)).

1 Adaptateur [1] (Diamètre 8/10 mm).

1 Bidon vide pour trop plein.

1 Tuyau de trop plein .

1 Nécessaire de suspension du bidon de trop-plein.

6. Recommandations - précautions

ATTENTION : Il est interdit de mélanger les additifs INFINEUM F7995 et Rhodia EOLYS POWERFLEX entre eux.

Dans le cas où il y aurait une inversion d'additif, le filtre se colmate par les particules.

Utiliser exclusivement ces additifs, seuls produits homologués ; tout autre produit entraînant un dysfonctionnement du système de filtration.

N'utiliser que de l'additif propre, toute particule risquant de gripper l'injecteur d'additivation.

PVC GAMME EOLYS® AU 26 08 19 :



EOLYS® DPX 42			
BOSAL	REFS OE	Description	PVC
258975	9736 65	EOLYS DPX42 - 1 L	49,00
258972	9979 95	EOLYS DPX42 - 4.5 L	145,00



EOLYS® 176			
BOSAL	REFS OE	Description	PVC
258976	1623961380	EOLYS 176 - 1L	49,00
258971	1623961480	EOLYS 176 - 3 L	115,00



EOLYS® POWERFLEX			
BOSAL	REFS OE	Description	PVC
258977	9736 A0	EOLYS POWERFLEX - 1 L	49,00
258978	9736 A1	EOLYS POWERFLEX - 3 L	115,00



NEW EOLYS® EXTEND®			
BOSAL	REFS OE	Description	PVC
258968	1623961580	EOLYS EXTEND - 1 L	49,00
258969	1623961680	EOLYS EXTEND - 3 L	117,00